

تایر روکش سرد TKL2

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKL2 که در بین مشتریان با عنوان گل بادامی نیز شناخته شده و یکی از محصولاتی است که در فصول سرد کاربرد زیادی دارد.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبیل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (آتوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکش سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.

تایر روکش سرد TKL2 بهترین عملکرد خود را در تراپیری شهری به اثبات رسانده است. به واسطه عملکرد خوب این محصول در فصل زمستان، راننگانی که در مناطق سردسیر ایران فعالیت دارند رغبت بیشتری برای استفاده از تایر روکش سرد TKL2 دارند. کارکرد تایر روکش سرد TKL2 در جاده‌های شوسه و خاکی نیز قابل قبول بوده است و اغلب راننگانی که از این محصول استفاده می‌نمایند رضایت خود را نسبت به عملکرد خوب آن اعلام نموده‌اند.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKL2:


7.50-16
8.25-16
7.50 R16
8.25 R16
8.15 R15
6.50 R10
235/85 R16
215/75 R17.5
235/75 R17.5



تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا یکسال و تا ۸۰٪ سایش (صرف) می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقه تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

بزرگراه Highway	جاده پر پیچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
7.50 - 16		14		155 - 165	
8.25 - 16		14		155 - 165	
7.50 R 16		14		155 - 165	
8.25 R 16		14		155 - 165	
8.15 R 15		14		155 - 165	
6.50 R 10		14		155 - 165	
235/85 R 16		14		180	
215/75 R 17.5		14		180 - 190	
235/75 R 17.5		14		190	

مناسب برای:

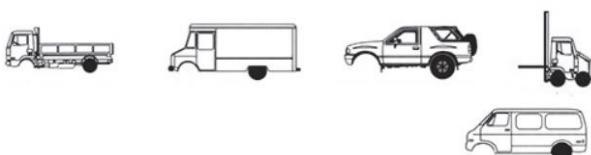

تایر بادامی روکش سرد

تایر روکش سرد TKL³

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKL³ که از لحاظ ظاهر بسیار شبیه به تایر روکش گرم و نگارد است.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوههای مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.



تایر روکش سرد TKL³ بهترین عملکرد خود را در تراپری شهری به اثبات رسانده است. به واسطه عملکرد خوب این محصول در بیرون از جاده، رانندگانی که در جاده‌های خاکی و شوسه ایران فعالیت دارند رغبت بیشتری برای استفاده از تایر روکش سرد TKL³ دارند. کارکرد روکش سرد TKL³ در جاده‌های زمستانی نیز نیز قابل قبول بوده است و اغلب رانندگانی که از این محصول استفاده می‌نمایند رضایت خود را نسبت به عملکرد خوب آن اعلام نموده‌اند.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKL³:
7.50-16

تمهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا پکسال و تا ۸۰٪ سایش (صرف) می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محسسه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقه تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

بنزگاه Highway	جاده پر پیچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road

SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
7.50 - 16		15		155	

مناسب برای:



روکش سرد
تایر روکشی

تایر روکش سرد TKL۴

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKL۴ که با تکنولوژی رادیال تولید می‌شود.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منحید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (انوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.



تایر روکش سرد TKL۴ بهترین عملکرد خود را در ترابری شهری به اثبات رسانده است. به واسطه عملکرد بسیار خوب این محصول در فصل زمستان، راننده‌انی که در مناطق سردسیر ایران فعالیت دارد رغبت بیشتری برای استفاده از تایر روکش سرد TKL۴ دارند. کارکرد تایر روکش سرد TKL۴ در جاده‌های شوشه و خاکی نیز قابل قبول بوده است و اغلب راننده‌انی که از این محصول استفاده می‌نمایند رضایت خود را نسبت به عملکرد خوب آن اعلام نموده‌اند.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKL۴:

9.00-20
10.00-20
11.00-20
12.00-20
12.00-24

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تایکسال و تا ۸۰٪ سایش (صرف می‌باشد) و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقه تایر روکش جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

بنزگاه Highway	جاده پریچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
9.00 - 20		13.5		195	
10.00 - 20		13.5		195	
11.00 - 20		14.5		195 - 205	
12.00 - 20		14.5		220 - 230	
12.00 - 24		14.5		220 - 230	



kentire روکش تایر تایر کن تایر

تایر روکش سرد TKL5

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKL5 دیگر محصول تولیدی کن تایر که از تکنولوژی ساخت رادیال در آن استفاده شده است. در هنگام جا انداختن تایر روکش سرد TKL5 حتماً به جهت آن دقت فرمایید چرا که **این تایرهای جهت دار می باشند** (جهت تایر در تصویر قابل رویت می باشد).

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منحید قابل روکش گذاری کشیده و چسبانده می شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره های مخصوص (اتوکلاو) بخت می گردد. با متابعت به نوع روکش گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان ها و جاده های آسفالتی مورد استفاده قرار می گیرند مناسب می باشد.

تایر روکش سرد TKL5 بهترین عملکرد خود را در جاده های زمستانی و بخ زده به اثبات رسانده است. به واسطه عملکرد خوب این محصول در جاده های شوسه و خاکی، رانندگانی که در معادن ایران فعالیت دارند رغبت بیشتری برای استفاده از تایر روکش سرد TKL5 دارند. کارکرد تایر روکش سرد TKL5 در تراپری شهری نیز نیز قابل قبول بوده است و اغلب رانندگانی که از این محصول استفاده می نمایند رضایت خود را نسبت به عملکرد خوب آن اعلام نموده اند.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKL5:

12.00-20

12.00-24

تعهد گارانتی مجمعن صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا یکسال و تا ۸۰٪ سایش (صرف) می باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقة تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می شود.

بزرگراه Highway	جاده پیچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
12.00 - 20		16		220	
12.00 - 24		16		220	

مناسب برای:



kentire روکش سرد روكش تایر تایر کن تایر



تایر روکش سرد TKL6

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد **TKL6** مخصوصی متمایز تولیدی کن تایر که از تکنولوژی ساخت رادیال در آن استفاده شده است. این تایر بیشتر برای استفاده در معادن کاربرد دارد.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبیل، بخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.

تایر روکش سرد **TKL6** بهترین عملکرد خود را در تراپری شهری به اثبات رسانده است. به واسطه عملکرد خوب این محصول در جاده‌های شوسه و خاکی، رانندگانی که در معادن ایران فعالیت دارند رغبت بیشتری برای استفاده از تایر روکش سرد **TKL6** دارند. همچنین کارکرد تایر روکش سرد **TKL6** در جاده‌های زمستانی هم قابل قبول بوده است و اغلب رانندگانی که از این محصول استفاده می‌نمایند رضایت خود را نسبت به عملکرد خوب آن اعلام نموده‌اند.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد **TKL6**:

۱۲.۰۰-۲۰

۱۲.۰۰-۲۴

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا **۸۰٪ سایش (صرف)** می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقه روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

بزرگراه Highway	جاده پر پیچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق کل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
12.00 - 20		14.5		220	
12.00 - 24		14.5		220	

مناسب برای:



ken tire روکش سرد روکش تایر تایر کن تایر



تایر روکش سرد TKLV

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKLV را می‌توان یک انتخاب پسیار عالی برای استفاده در جاده‌های شوشه و خاکی محسوب نمود.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبیل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.



تایر روکش سرد TKLV یک انتخاب عالی برای استفاده در جاده‌های شوشه و خاکی محسوب می‌شود. به واسطه عملکرد خوب این محصول در جاده‌های شوشه و خاکی، رانندگانی که در معادن ایران فعالیت دارند رغبت بیشتری برای استفاده از تایر روکش سرد TKLV دارند. همچنین کارکرد تایر روکش سرد TKLV در جاده‌های زمستانی هم پسیار خوب بوده و اغلب رانندگانی که از این محصول استفاده می‌نمایند رضایت خود را نسبت به عملکرد خوب آن اعلام نموده‌اند.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKLV:


۱۲.۰۰-۲۰

۱۲.۰۰-۲۴

تهده گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تایکسال و تایکسال ساینس (صرف) می‌باشد و در صورت مصرف تایر با اختساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعدد خدمت پس از فروش، یک حلقه تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

بزرگراه Highway	جاده پریج Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
12.00 - 20		17.5		220	
12.00 - 24		17.5		220	

مناسب برای:

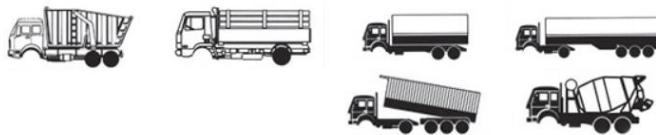

کن تایر تایر روکش تایر سرد kentire

تایر روکش سرد TKL8

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد **TKL8** را می‌توان یک تایر همه فن حریم برای اکثر شرایط قلمداد کرد.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتونیان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.



تایر روکش سرد **TKL8** یک انتخاب عالی برای استفاده در اکثر شرایطی جوی و محیطی محسوب می‌شود. تایر روکش سرد **TKL8** برای استفاده در جاده‌های شوسه و خاکی انتخاب بسیار خوبی محسوب می‌شود. همچنین کارکرد تایر روکش سرد **TKL8** در جاده‌های زمستانی هم بسیار خوب بوده و اغلب رانندگانی که از این محصول استفاده می‌نمایند رضایت خود را نسبت به عملکرد خوب آن اعلام نموده‌اند. لازم به ذکر است که این محصول در جاده‌ها و بزرگراه‌ها نیز ب نظر بوده و رانندگان عزیز بخش تراپری بین شهری از این محصول رضایت کامل را داشته‌اند.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد **TKL8**:

۱۲R۲۰

۱۲R۲۴

۱۲R۲۲.۵

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا **یکسال** و تا **۸۰٪ سایش** (صرف می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تمد خدمت پس از فروش، یک حلقه تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود).

بزرگراه Highway	جاده پر پیچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق کل (میلیمتر)	Width (mm)	عرضه (میلیمتر)
12.00 R 20		18		230	
12.00 R 24		18		230	
12.00 R 22.5		18		230	

مناسب برای:



کن تایر روکش سرد تایر روکش تایر سایز تایر

تایر روکش سرد TKL۹

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKL۹ را می‌توان یکی از محصولات پرفروش مجتمع صنعتی کن تایر محسوب کرد.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبل، بخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.



تایر روکش سرد TKL۹ یک انتخاب عالی برای استفاده در شرایط زمستانی محسوب می‌شود. همچنین تایر روکش سرد TKL۹ برای استفاده در جاده‌ها و بزرگراه‌ها می‌تواند انتخاب بسیار خوبی باشد. تایر روکش سرد TKL۹ برای تراپری شهری نیز قابل قبول بوده و غالب رانندگانی که از این محصول استفاده می‌نمایند رضایت خود را نسبت به عملکرد خوب آن اعلام نموده‌اند.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKL۹:

۲۱۵R17.5

۲۳۵R17.5

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تایکسال و تایکسال سایش (صرف) می‌باشد و در صورت مصرف تایر با اختساب میزان میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقة تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

بزرگراه Highway	جاده پد بیچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق کل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
215/75 R 17.5		12		190	
235/75 R 17.5		12		190	

مناسب برای:



کن تایر تایر روکش تایر روکش سرد kentire

تایر روکش سرد TKR2

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKR2 را میتوان یک تایر بسیار خوب جاده رو به حساب برد.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (آوتکلاؤ) پخت می‌گردد. با انتیت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سبیلی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.

تایر روکش سرد TKR2 یک انتخاب عالی برای استفاده در تراپری جاده‌ای محسوب می‌شود. همچنین تایر روکش سرد TKR2 برای استفاده در تراپری شهری نیز می‌تواند انتخاب بسیار خوبی باشد. تایر روکش سرد TKR2 برای جاده‌های زمستانی نیز انتخاب مناسبی محسوب می‌شود. همچنین این محصول برای استفاده از جاده‌های خاکی و شوسه نیز می‌توان استفاده نمود.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKR2:

7.50-16

8.25-16

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا ۸۰٪ سایش (صرف) می‌باشد و در صورت مصرف تایر با اختساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقة تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

بزرگراه Highway	جاده پدیده Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
7.50 - 16		12		160	
8.25 - 16		12		160	

مناسب برای:



kentire روکش سرد روکش تایر تایر کن تایر



تایر روکش سرد TKR۴

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKR۴ را میتوان یک انتخاب بسیار عالی برای ترابری شهری و جاده‌ای نام برد.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.

تایر روکش سرد TKR۴ یک انتخاب عالی برای استفاده در ترابری شهری محسوب می‌شود. همچنین تایر روکش سرد TKR۴ برای استفاده در جاده‌های زمستانی نیز می‌تواند انتخاب قابل قبولی باشد. تایر روکش سرد TKR۴ برای جاده‌های شوسه و خاکی مناسب بوده و استفاده از این محصول برای این شرایط توصیه نمی‌گردد.



سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKR۴:

۹.۰۰-۲۰

۱۰.۰۰-۲۰

۱۱.۰۰-۲۰

۱۲.۰۰-۲۰

۱۳.۰۰-۲۴

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا یکسال و تا ۸۰٪ سایش (صرف) می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقه تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحويل داده می‌شود.

	بنزینگاه Highway		جاده پربیج Winding Road		زمستان Winter		شهر City		بیرون از جاده City Out		جاده در حال تعمیر Repairing Road
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (ملیمتر)	Width (mm)	عرض (ملیمتر)						
9.00 - 20		13		195							
10.00 - 20		13		195							
11.00 - 20		13		195 - 205 - 210							
12.00 - 20		15		220 - 230							
12.00 - 24		15		220 - 230							

مناسب برای:



kentire روکش سرد روکش تایر تایر کن تایر

تایر روکش سرد ۵ TKR۵

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد **TKR۵** یکی از محصولات با کیفیت تولیدی مجتمع صنعتی کن تایر است که طرفدارهای زیادی دارد.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منحید قابل روکش گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با تناوب به نوع روکش گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در آنوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.

تایر روکش سرد **TKR۵** یک انتخاب عالی برای استفاده در ترابری بین شهری و جاده‌های پر پیچ ذکر نمود. همچنین تایر روکش سرد **TKR۵** برای استفاده در جاده‌های زمستانی نیز می‌تواند انتخاب قابل قبولی باشد. تایر روکش سرد **TKR۵** برای جاده‌های شوسه و خاکی مناسب نبوده و استفاده از این محصول برای این شرایط توصیه نمی‌گردد.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد **TKR۵**

۱۲.۰۰-۲۰

۱۲.۰۰-۲۴

تهده گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا **۸۰٪ سایش (صرف)** می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقه تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحويل داده می‌شود.

برگراه Highway	جاده پر پیچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
12.00 - 20		15.5		220	
12.00 - 24		15.5		220	

مناسب برای:



kentire روکش سرد روكش تایر تایر کن تایر



تایر روکش سرد TKR6

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKR6 یکی از محصولات با کیفیت تولیدی مجتمع صنعتی کن تایر است که طرفدارهای زیادی دارد.

در فرایند قابل روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با تناوب به نوع روکش گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.

تایر روکش سرد TKR6 یک



سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKR6:

12.00 R 20

12.00 R 24

295/80 R 22.5

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تایکسال و تا ۸۰٪ سایش (صرف) می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقه تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

بزرگراه Highway	جاده پر پیچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	پیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
12.00 R 20		14		220 - 230	
12.00 R 24		14		220 - 230	
295/80 R 22.5		14		230	

مناسب برای:



kentire روکش سرد تایر روکش تایر کن تایر

تایر روکش سرد TKRV

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKRV یکی از محصولات با کیفیت تولیدی مجتمع صنعتی کن تایر است که طرفدارهای زیادی دارد.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبیل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کورهای مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با تناوب به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به ساختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.

تایر روکش سرد TKRV یک



سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKRV:

۱۲.۰۰R۲۰

۱۲.۰۰R۲۴

۱۲.۰۰R۲۲.۵

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا **سایش ۸۰%** (صرف) می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقه روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

برگراه Highway	جاده پر پیچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	پیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
12.00 R 20		15		230	
12.00 R 24		15		230	
12.00 R 22.5		15		230	

مناسب برای:



kentire روکش سرد روكش تایر تایر کن تایر

تایر روکش سرد TKRA8

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKRA یکی از محصولات با کیفیت تولیدی مجتمع صنعتی کن تایر است که طرفدارهای زیادی دارد.

در فرایند روکش سرد، نوار آچ تایر (ترد) که از قبل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت بایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آچ آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آچ آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.



تایر روکش سرد یک

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد :TKRA

۲۱۵/۷۵R۱۷.۵

۲۳۵/۷۵R۱۷.۵

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا **پکسال و تا ۸۰٪ سایش (صرف)** می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تهدید خدمت پس از فروش، یک حلقه تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحويل داده می‌شود.

بزرگراه Highway	جاده پر پیچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	پیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
215/75 R 17.5		10		190	
235/75 R 17.5		10		190	

مناسب برای:



kentire روکش سرد روکش تایر تایر کن تایر

تایر روکش سرد TKS2

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKS2 پرفروش‌ترین محصول کن تایر در دسته محصولات سیمی معرفی نمود. در هنگام جا انداختن تایر روکش سرد TKS2 حتماً به جهت آن دقت فرمایید چرا که **این تایرهای جهت دار می‌باشد** (جهت تایر در تصویر قابل رویت می‌باشد).

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.



تایر روکش سرد TKS2 برای استفاده در جاده‌های زمستانی انتخاب بسیار خوب محسوب می‌شود. همچنین کارکرد تایر روکش سرد TKS2 برای ترابری بین شهری بسیار خوب بوده و رانندگانی که در حوزه فعالیت دارند، رضایت خود را نسبت به محصول داشته‌اند. لازم به ذکر است که این محصول در ترابری داخل شهری نیز مناسب بوده و بسیار خوب می‌باشد. لازم به ذکر است استفاده این محصول برای جاده‌های شوسه و خاکی توصیه نمی‌شود.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKS2:

۱۲R۲۰
۱۲R۲۴
۲۹۵/۸۰R۲۲.۵
۳۱۵/۸۰R۲۲.۵
۲۸X۹ - ۱۵
۱۴.۵R۲۰
۲۶۵/۸۰R۲۰
۲۹۵/۶۰R۲۲.۵
۳۰.۵۶-R۲۲.۵
۳۱۵/۸۰R۲۲.۵

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا **یکسال و تا ۸۰٪ سایش** (صرف می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعدد خدمت پس از فروش، یک حلقة تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود).

بزرگراه	جاده پر پیچ	زمستان	شهر	پیرون از جاده	جاده در حال تعمیر
Highway	Winding Road	Winter	City	City Out	Repairing Road
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق کل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)
12.00 R 20		18		220	
12.00 R 24		18		220	
295/80 R 22.5		18		230 - 240	
315/80 R 22.5		18		230 - 240 - 250 - 260	
28 * 9 - 15		18		230 - 240	
14.5 R 20		18		270 - 280	
365/80 R 20		18		270 - 280	
295/60 R 22.5		18		270 - 280	
305/60 R 22.5		18		270 - 280	
315/80 R 22.5		18		270 - 280	

مناسب برای:



kentire روکش سرد روکش تایر تایر کن تایر

تایر روکش سرد TKS³

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKS³ یکی از محصولات با کیفیت تولیدی مجتمع صنعتی کن تایر است که طرفدارهای زیادی دارد.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبل، بخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش‌گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش‌گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.

تایر روکش سرد TKS³ یک



سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKS³:
۲۹۵/۸۰R۲۲.۵

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا ۸۰٪ سایش (صرف) می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقه تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

	بنزگاه Highway		جاده پر پیچ Winding Road		زمستان Winter		شهر City		بیرون از جاده City Out		جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE	سایز تایر	Depth (mm)	عمق گل (میلیمتر)	Width (mm)	عرض (میلیمتر)						

295/80 R 22.5

13.5

230 - 240

مناسب برای:



kentire روکش سرد روکش تایر تایر کن تایر


تایر روکش سرد TKS4

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKS4 یکی از محصولات با کیفیت تولیدی مجتمع صنعتی کن تایر است که طرفدارهای زیادی دارد.

در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبیل، بخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) بخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش گذاری و ساختار اولیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.

تایر روکش سرد TKS4 یک

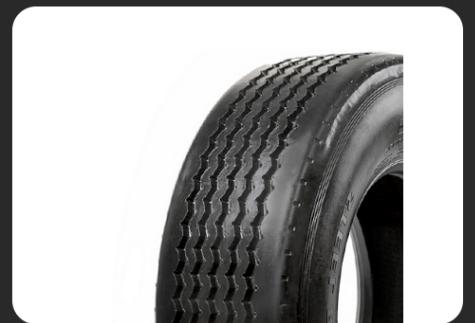

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKS4:
۳۱۵/۸۰ R ۲۲.۵

تعهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تا یکسال و تا ۸۰٪ سایش (صرف) می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقه تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

برگراه Highway	جاده پر پیچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE 315/80 R 22.5	سایز تایر Tire Size	Depth (mm) 15	عمق گل (میلیمتر) Groove Depth	Width (mm) 250	عرض (میلیمتر) Width

مناسب برای:



kentire روکش سرد روکش تایر تایر کن تایر

تایر روکش سرد TKS5

مشخصات فنی:

تایر روکش سرد TKS5 که فقط در سایز ۳۱۵/۸۰R۲۲.۵ تولید و عرضه بازار می‌گردد. در فرایند روکش سرد، نوار آج تایر (ترد) که از قبل، پخت و آماده شده است، طی فرایندی بر روی منجید قابل روکش‌گذاری کشیده و چسبانده می‌شود و پس از طی مدت زمان مشخص و با درجه حرارت پایین در کوره‌های مخصوص (اتوکلاو) پخت می‌گردد. با عنایت به نوع روکش گذاری و ساختار اوپلیه، آج آماده مورد استفاده در تایرهای روکشی سرد، این نوع روکش گذاری برای کلیه تایرهای سیمی (رادیال) مناسب بوده و با توجه به سختی مواد بکار گرفته در آج آن برای خودروهایی که در اتوبان‌ها و جاده‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرند مناسب می‌باشد.



تایر روکش سرد TKS5 بهترین عملکرد خود را در ترابری شهری به انبات رسانده است. به واسطه عملکرد بسیار خوب این محصول در جاده‌ها و بزرگراه‌ها، رانندگانی که برای این موارد تایر روکش سرد TKS5 را استفاده می‌کنند رضایت خود را نسبت به این تایر منعکس کرده‌اند. کارکرد تایر روکش سرد TKS5 برای جاده‌های شوسه و خاکی نیز توصیه نمی‌گردد.

سایزهای تولیدی تایر روکش سرد TKS5:
۳۱۵/۸۰R۲۲.۵

تمهد گارانتی مجتمع صنعتی کن تایر در مورد محصولات تایکسال و تا %۸۰ سایش (صرف) می‌باشد و در صورت مصرف تایر با احتساب میزان مصرف و محاسبه مبلغ آن، به واسطه تعهد خدمت پس از فروش، یک حلقة تایر روکشی جدید در همان سایز، به مصرف کننده تحویل داده می‌شود.

برگراه Highway	جاده پریچ Winding Road	زمستان Winter	شهر City	بیرون از جاده City Out	جاده در حال تعمیر Repairing Road
SIZE 385/80 R 22.5	سایز تایر Sizing Tire	Depth (mm) 15	عمق گل (میلیمتر) Width (mm) 300	عرض (میلیمتر)	


مناسب برای:



kentire روکش سرد روکش تایر تایر کن تایر

تایر روکش سرد TKS6

مناسب برای:



کن تایر تایر روکش گرم روکش تایر kentire

